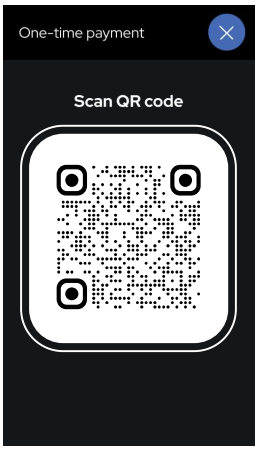

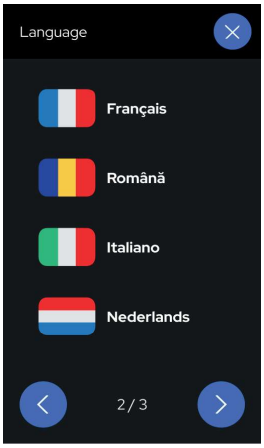

VERTICA PRO

VERTICA PRO SOCKET

VERTICA PRO CABLE

OBECNÉ INFORMACE

Nabíjecí výkon	2 x 1,4 kW – 22 kW	2 x 1,4 kW – 22 kW
Zásuvka / zástrčka	2x AC zásuvka typ 2; EN 62196-1	2x AC zástrčka typ 2; EN 62196-1
Spirálový kabel (maximální délka)	-	pracovní délka 6 m
Minimální požadavky na kvalitu signálu	WiFi: -60 dBm; GSM: -85 dBm	
LED displej	4,3", dotykový, barevný	
Dostupné zabezpečení*	RCMB / RCDA / RCDB	
Autorizace nabíjení	RFID / OCPP / FreeCharge	
Komunikace (OCPP 1.6j)	offline / WiFi/ LTE (GSM)	
Energetický měřič	3-fázový elektroměr > 99% přesnost měření spolupracující s certifikovaným elektroměrem MID	
Ochrana proti nárazu	IK10	
Ochrana proti vniknutí	IP54	
Provozní teplota	od -25°C do +55°C	
Výška	1310mm	
Revizní dvířka	volitelně	
Typ krytiny	práškové lakování (paleta RAL)	
Instalace platebních terminálů	Payter Apollo i PAX IM30	

* Certifikované měření energie

rev. 8.09.2025

enelion
ENELION sp. z o.o. | ul. Miałki Szlak 52
80-717 | Gdańsk | Polska
sales@enelion.com
enelion.com